

(найменування підприємства, організації)

(04054228)

Косівська міська рада


(найменування підприємства, організації)

ТзОВ "Комфортбуд"

(найменування підприємства, організації)

(найменування підприємства, організації)

№ 117 від " 10 " 05 2017 року

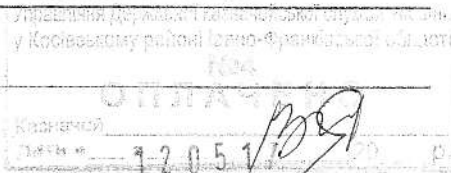

а та його адреса: Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Небесної Сотні, вул. Гоголя, вул. Ірчана, вул. Франка в м. Косів, Івано-Франківської обл.

поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Небесної Сотні, вул. Над Гуком, вул. Ірчана, вул. Франка в м. Косів, Івано-Франківської обл.


ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за травень 2017 року

(грн)

найменування об'єктів, об'єктів комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
вартості Кошторис	26321	26321	26321
	26200	26200	26200
	121	121	121
	1385,32	1385,32	1385,32
виконаних будівельних робіт з	27706,32	27706,32	27706,32
	26321,00	26321,00	26321,00
РАЗОМ	27706,32	27706,32	27706,32

статкування, меблів, інвентарю, які придбав виконавець робіт



ф. л. о. « 10 » 05 2017 ро

(підпис)

(ПІБ)



ф. л. о. « 10 » 05 2017 ро

(підпис)

(ПІБ)

Договір №

Найменування будівництва та його адреса: Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Небесної Сотні, вул. Над Гуком, вул. Грушевського, вул. Гоголя, вул. Ірчана, вул. Франка в м. Косів, Івано-Франківської обл.

Найменування об'єкта: Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Небесної Сотні, вул. Над Гуком, вул. Грушевського, вул. Гоголя, вул. Ірчана, вул. Франка в м. Косів, Івано-Франківської обл.

Найменування кошториса: Кошторис

АКТ №

приймання виконаних будівельних робіт

за *травень* 2017 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівель. на обсяг робіт, люд.-год
						заробітна плата	у тому числі експлуатація машин та механізмів	у тому числі зарплата машиністів та робітників, зайнятих на ремонті та техн. обслуговуванні		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1/1	Нарізування швів у асфальтобетоні затверділому [проведення робіт на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	РН18-35-13М Красх=0,7 Котз=1,2 Ктзм=1,2	100 м	0,351	7795,55	242,28	7553,27	2736	3,97	
							1549,54		19,33	

4/4	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 [проведення робіт на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	РН18-8-13М Котз=1,2 Ктзм=1,2	100 м2	0,27	8676,14	4764,32	2774,85	2343	54,56
5/5	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту до 5 м2 [проведення робіт на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	РН18-8-33М Котз=1,2 Ктзм=1,2	100 м2	0,124	10855,29	6549,70	2978,73	1346	34,45
6/6	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм ; + [при виконанні робіт на одній половині проїжджої частини доріг, з рухом транспорту по другій половині]	ДА10-2-12-163М ; #тех.ч#п.5.1.1 Котз=1,2 Ктзм=1,2	м2	16,3	26,58	14,81	-	433	10,56
7/7	Суміші асфальтобетонні дорожні гарячі	СП1-2860	т	7,22	2038,70	-	-	14719	-
8/8	Перевезення сміття до 5 км, без завантаження	С311-5-М-5П	т	6,5	23,50	-	23,50	153	0,64
9/9	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 [проведення робіт на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	РН20-41-13М Котз=1,2 Ктзм=1,2	100 тонн	0,065	19770,90	77,95	19692,95	1285	0,26
									9,76
Разом									104,53
									39,60

В тому числі

- вартість матеріалів, виробів і конструкцій
- заробітна плата основних робітників
- вартість експлуатації машин

16926

2445


5530

24901

Загально виробничі витрати:			
Трудомісткість у загально виробничих витратах	176		
Заробітна плата у загально виробничих витратах	598		
Єдиний внесок на загальнооб. держ. соц. страхування	217		
Інші статті витрат	991		5,42
Загально виробничі витрати	25892		149,55
Всього по акту	16926		

В тому числі			
-вартість матеріалів, виробів і конструкцій	гpn.		
Всього заробітна плата по акту	люд.-год.	2718	
Всього трудовитрати по акту	розряд	149,55	
Середній розряд, робіт		3,04	

в т.ч. трудовитрати арендованих машин та механізмів			
Разом вартість будівельних робіт (I+II)	гpn.	25892	35,79
Разом (I+II)	гpn.	25892	149,55
Прибуток (K=2,71)	гpn.	308	149,55
Разом з прибутком	гpn.	26200	
Адміністративні витрати (K=1,23*0,8639)	гpn.	121	
Разом з адміністративними витратами	гpn.	26321	
Сума єдиного податку (5,00%)	гpn.	1385,32	
Всього по Акту (з єдиним податком)	гpn.	27706,32	



" " " 20__ року
" " " 20__ року